




meccanica
Morellato



TRL


TRINCIATRICI LATERALI PER TRATTORI
SIDE MULCHERS FOR TRACTORS

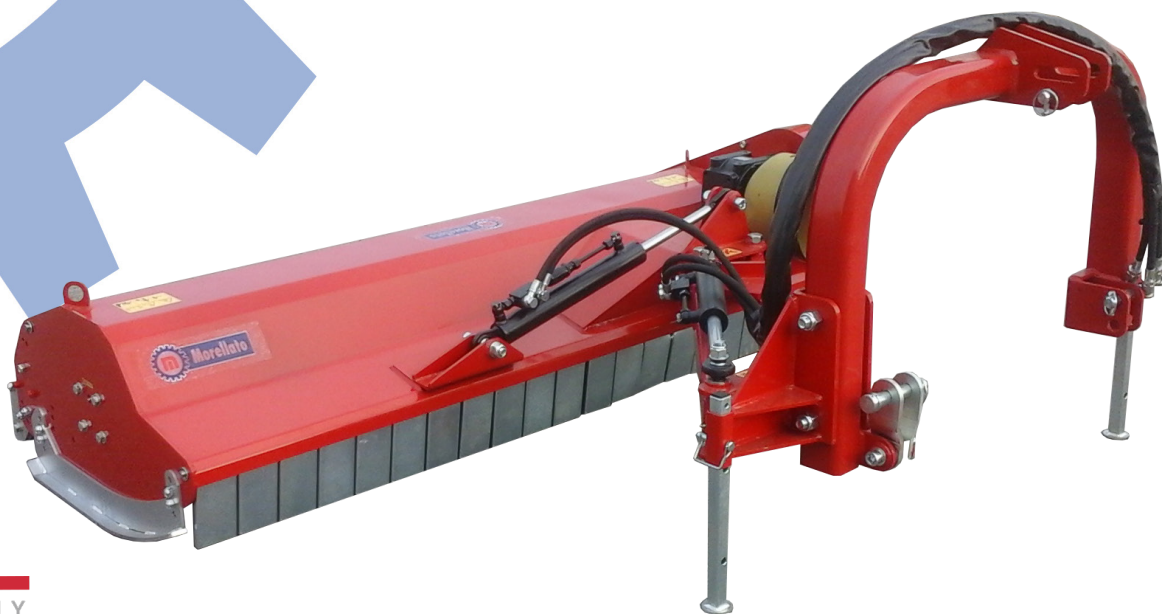



MADE IN ITALY

TRINCIATRICI LATERALI TRL (SCATOLA INGRANAGGI INTERNA)

SIDE MULCHERS TRL (INTERNAL GEARBOX)

 Le **trinciatrici laterali TRL** offrono la possibilità di lavorare su superfici piane o inclinate grazie alla loro capacità di estendersi fuori dalla carreggiata del trattore. La serie TRL è adatta a trattori di potenza medio/ alta e può essere usata sia su erba che rami fino ad un diametro di 4-5 cm.

 **Side mulchers TRL** can work on flat and sloped areas thanks to their ability to extend outside of the tractor carrigeway. These models are suitable for medium/ high power tractors and can be used with weed and branches of 4-5 cm in diameter.

DI SERIE:

Protezione per carter cinghie
 Mazze o coltelli di tipo universale a Y
 Cilindri idraulici con regolatori di flusso
 Snodo anti shock
 Gruppo di trasmissione con ruota libera incorporata
 Trasmissione con quattro cinghie sez. B
 Tenditore registrabile
 Sportello apribile per manutenzione
 Ingrassaggio dall'esterno del carter cinghie
 Protezioni e sicurezze a norme CE
 Sabbiatura e verniciatura a polveri a forno ad alta resistenza
 Garanzia 2 anni






STANDARD EQUIPMENT:

Belts carter protection
 Universal Y blades or hammers
 Hydraulic cylinders with flux regulators
 Anti-shock junction
 Transmission group with incorporated free-wheel
 4 B-section transmission belts
 Adjustable belt tensioner
 Openable bonnet for maintenance
 Rotor bearings greasing without removing the belts case
 Produced according to CE standards
 Sandblasting and oven powder coating
 2 years warranty



Fig. 1 Trinciatrice TRL
 Mulcher TRL



MOD.	 ←→ (CM)	MAX. ←→ (CM)		 KG	 (KW/ HP)	
TRL 140	140	120	+ 90° / - 50°	380	40-48/ 55	32-16
TRL 155	155	120	+ 90° / - 50°	400	45-52/ 65	32-16
TRL 170	175	120	+ 90° / - 50°	430	50-55/ 70	36-18
TRL 190	190	120	+ 90° / - 50°	455	55-60/ 78	40-20
TRL 210	210	120	+ 90° / - 50°	480	62-67/ 85	44-22

OPTIONAL: Doppia cassa Double iron-sheet frame

Cardano S6 L 1.610 Cardan S6 L 1.610

TRINCIATRICI LATERALI TRL E (SCATOLA INGRANAGGI ESTERNA)

SIDE MULCHERS TRL E (EXTERNAL GEARBOX)

La **versione E** delle trinciatrici TRL ha la scatola esterna alla scocca e permette quindi una maggiore estensione del corpo trinciante. Necessita di un cardano omocinetico proprio per la elevata inclinazione che può raggiungere.

The **E version of** the TRL mulchers has an external gearbox that allows a wider extension of the shredding body. It requires a homokinetic cardan that grants the widest excursion.

DI SERIE:

Protezione per carter cinghie
 Mazze o coltelli di tipo universale a Y
 Cilindri idraulici con regolatori di flusso
 Snodo anti shock
 Gruppo di trasmissione con ruota libera incorporata
 Trasmissione con quattro cinghie sez. B
 Tenditore registrabile
 Sportello apribile per manutenzione
 Ingrassaggio dall'esterno del carter cinghie
 Protezioni e sicurezze a norme CE
 Sabbiatura e verniciatura a polveri a forno ad alta resistenza
 Garanzia 2 anni

STANDARD EQUIPMENT:

Belts carter protection
 Universal Y blades or hammers
 Hydraulic cylinders with flux regulators
 Anti-shock junction
 Transmission group with incorporated free-wheel
 4 B-section transmission belts
 Adjustable belt tensioner
 Openable bonnet for maintenance
 Rotor bearings greasing without removing the belts case
 Produced according to CE standards
 Sandblasting and oven powder coating
 2 years warranty








Fig. 1 Trinciatrice TRL E in posizione estesa
 Mulcher TRL E in extended position

Fig. 2 Dettaglio trasmissione
 Transmission detail




Fig. 3 Dettaglio rotore con mazze (Peso mazza Kg. 1,35)
 Hammers rotor detail (Hammer weight 1,35 Kg)



MOD.	 ←→ (CM)	MAX. ←→ (CM)		 KG	 (KW/ HP)	
TRL 140 E	140	160	+ 90° / - 55°	390	33-48	32-16
TRL 155 E	155	160	+ 90° / - 55°	410	37-52	32-16
TRL 170 E	175	160	+ 90° / - 55°	440	41-55,5	36-18
TRL 190 E	190	160	+ 90° / - 55°	465	48-59	40-20
TRL 210 E	210	160	+ 90° / - 55°	490	55,5-67	44-22

OPTIONAL: Doppia cassa Double iron-sheet frame

Cardano S6 omocinetico L 1.810 Homokinetic cardan S6 L 1.810

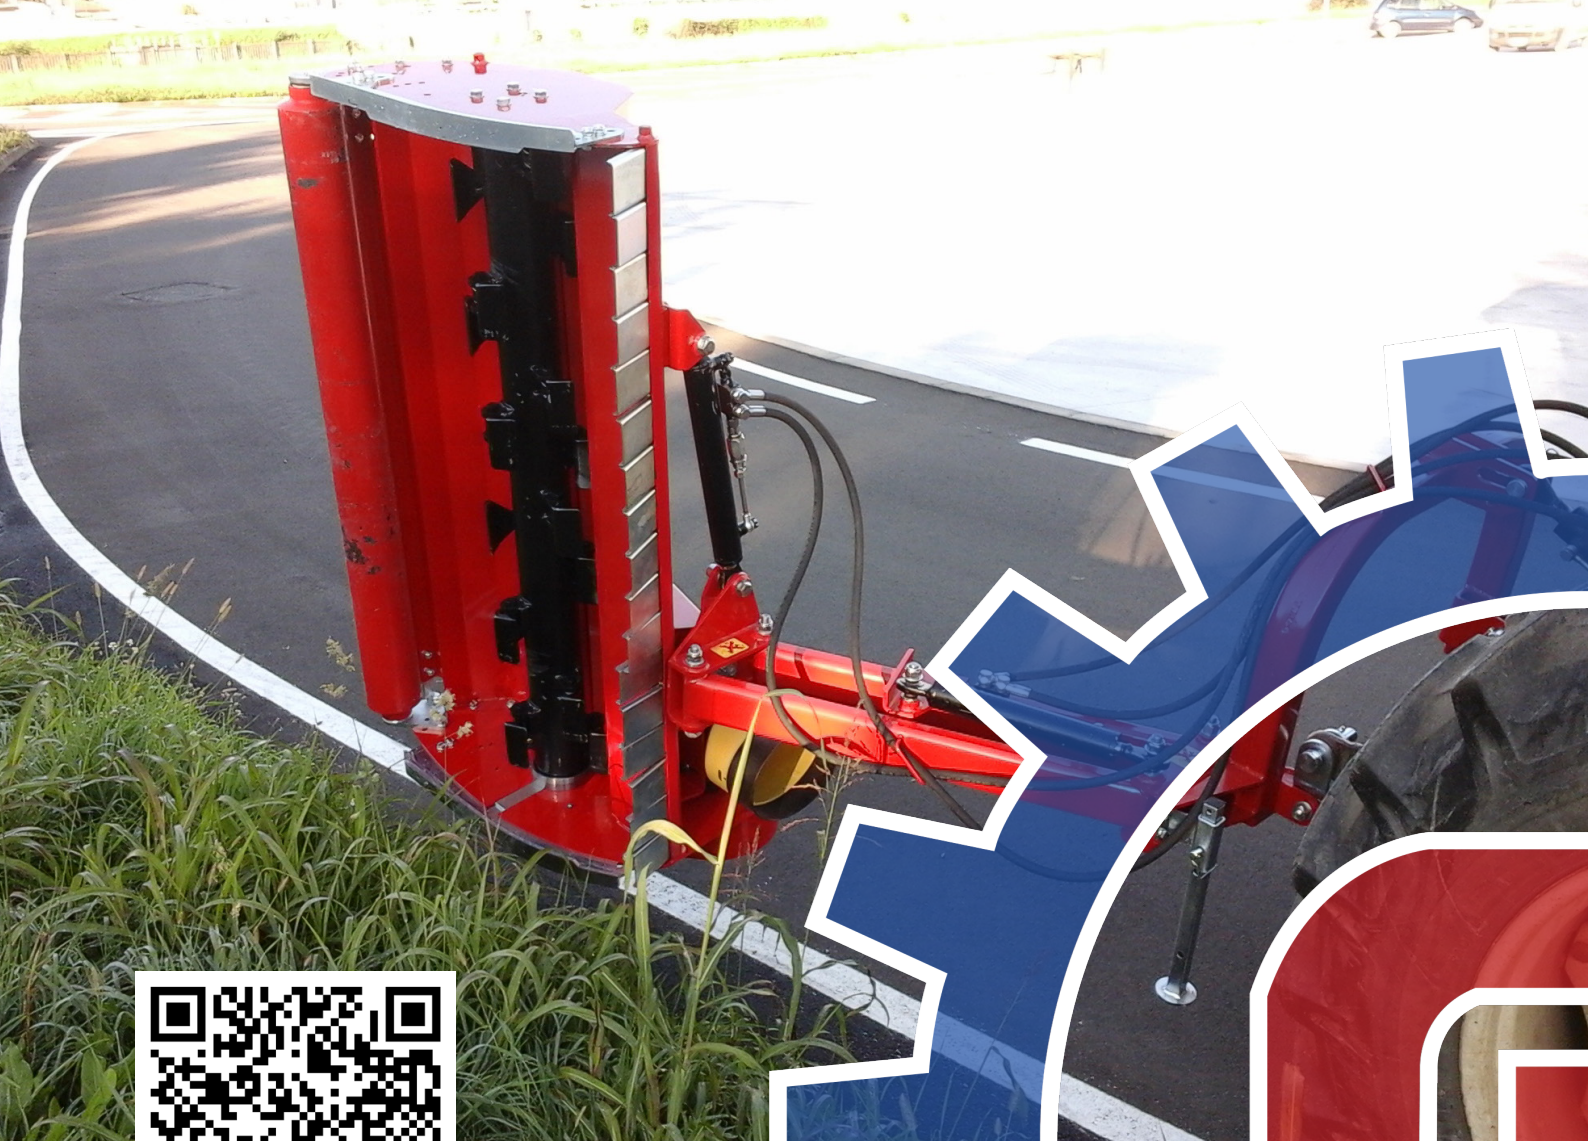

www.meccanicamorellato.it

MECCANICA MORELLATO S.r.l.

Via Provinciale, 36
35010 Carmignano di Brenta (PD)
Tel. 049 595 7274
info@meccanicamorellato.it

