





meccanica  
**Morellato**



# BANDRECHEN FÜR TRAKTOREN

# T

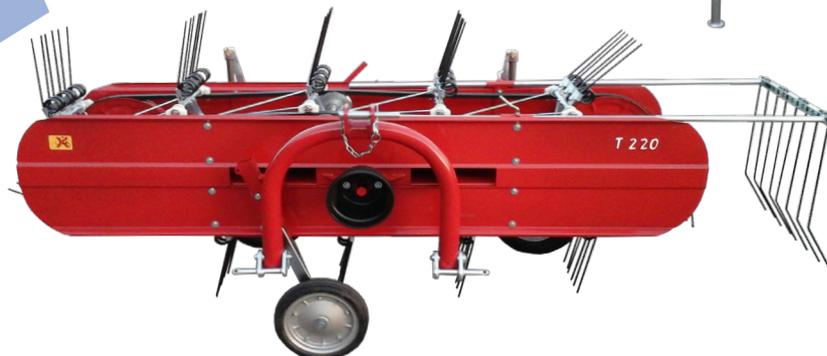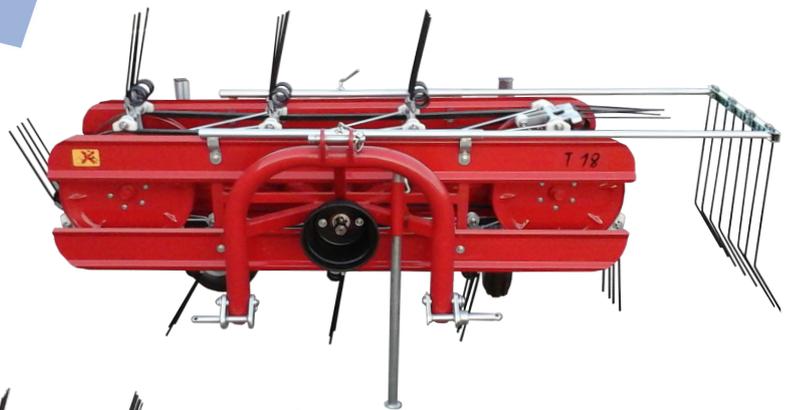

  
MADE IN ITALY

# BANDRECHEN SERIE T

## 2 ZINKEN



Die **Bandrechen der Serie T mit zwei Zinken** sind **leichte Maschinen** von begrenzter Größe, die beim Zusammenfassen in Schwaden und Lüften von Gräsern und Heu gute Arbeit leisten. Sie können vorne und hinten an Traktoren mit geringer Leistung angebaut werden.

- Die Bewegungen der Kämme findet auch Buchsen aus selbstschmierendem Kunststoff statt
- Doppelte Spurstangen und Riemenscheibeneinheiten mit einer festen und einer freien Riemenscheibe, um eine präzise Ausrichtung des Bands zu gewährleisten
- Schmierung der Riemenscheibeneinheiten und Antrieb
- Sicherheitsvorrichtungen nach CE-Norm
- Sandstrahlung und Pulverbeschichtung im Ofen
- Garanzia 2 anni

### SERIENMÄSSIG:

Band mit 2 mehrschichtig Riemen Abschnitt D  
2 Zinken pro Stange  
Stützfuß  
Ausziehbarer Heuschutz mit Zähnen

Höheneinstellung an der Rückseite mit Griffen (Abb. 2)  
Räder 3,50 x 6"  
3-Punkt-Anschluss mit Gelenken



Abb. 1 Bandrechen T 16 mit heuschutz mit Zähnen

Abb. 2 Detail Höheneinstellung von dem drehbaren Rädern



Abb. 3 Anbau mit Hydraulikmotor

MOD.	 X	 (HP)	 (CM)	MAX. 	 (KG)
T 16	8x2	15-20	125	155	142
T 18	9x2	18-25	145	175	150
T 20	10x2	20-30	165	200	160

### EXTRA:

Gelenkwelle B1 750 CE  
Gelenkwelle B2 900 CE  
Differenz für Balloon Räder (15.00 x 6")

Bürsten mit Halterung (jeweils)  
Differenz für Heuschutz aus gummiertem Gewebe  
Anbau mit Hydraulikmotor und Anschlussrohre (Abb. 3)



# BANDRECHEN SERIE T

## 3/ 4 ZINKEN

Die **Bandrechen der Serie T mit drei/ vier Zinken** sind für den professionellen Einsatz konzipiert, für Traktoren mit geringer/ mittlerer Leistung. Es handelt sich um stabile Maschinen, die **sich hervorragend für die Verwendung in Hügeln und Bergen** sowie zum Zusammenfassen in Schwaden und Lüften kurzer Gräser eignen.

Sie sind mit einem Band mit 2 Riemen mit Kämmen mit 3 oder 4 Zinken ausgestattet und können sowohl vorne als auch hinten angebaut werden.

- Die Bewegungen der Kämmen findet auch Buchsen aus selbstschmierendem Kunststoff statt
- Doppelte Spurstangen und Riemenscheibeneinheiten mit einer festen und einer freien Riemenscheibe, um eine präzise Ausrichtung des Bands zu gewährleisten
- Schmierung der Riemenscheibeneinheiten und Antrieb
- Sicherheitsvorrichtungen nach CE-Norm
- Sandstrahlung und Pulverbeschichtung im Ofen
- 2 Jahre Garantie

### SERIENMÄSSIG:

Band mit 2 mehrschichtig Riemen Abschnitt D  
3 oder 4 Zinken pro Stange  
Stützfuß  
Ausziehbarer Heuschutz mit Zähnen

Zwei Hebel an der Rückseite zur Höheneinstellung  
Räder 3,50 x 8"  
3-Punkt-Anschluss mit Gelenken

Abb. 1 Bandrechen T 220 mit Schwenkdeichsel und Heuschutz aus gummiertem Gewebe (beide optional)


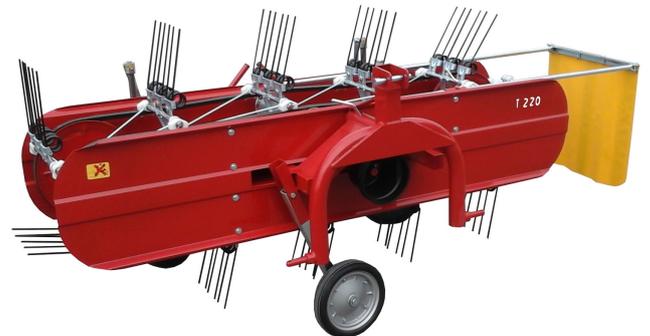


Abb. 2 Bandrechen T 200

Abb. 3 Detail Hebel zum Heben und Balloon Räder (optional)



MOD.		 (HP)	 (CM)	MAX. 	 KG	
T 160	8x3-4	20-25	140	160	140	0
T 180	9x3-4	20-35	160	180	150	0
T 200	10x3-4	25-40	180	200	179	0
T 220	11x3-4	25-40	200	220	205	1
T 240	12x3-4	35-50	220	240	242	2

### EXTRA:

Schwenkdeichsel zur besseren Anpassung an das Gelände  
Differenz für Balloon Räder (15.00 x 6")  
Zusätzliche Bandunterstützung  
Bürsten mit Halterung (jeweils)

SWING-Anschluss (Für seitlich Verschiebung)  
Anbau mit Hydraulikmotor und Anschlussrohre  
Heuschutz aus gummiertem Gewebe  
Gelenkwelle B1 750 CE/ B2 900 CE



**MECCANICA MORELLATO S.r.l.**

Via Provinciale, 36  
35010 Carmignano di Brenta (PD)

Tel. 049 595 7274  
[info@meccanicamorellato.it](mailto:info@meccanicamorellato.it)  
[www.meccanicamorellato.it](http://www.meccanicamorellato.it)

