





meccanica
Morellato



BANDSCHWADER FÜR TRAKTOREN

T

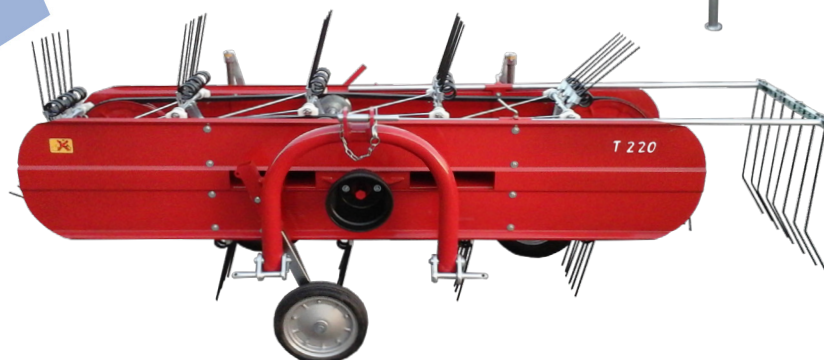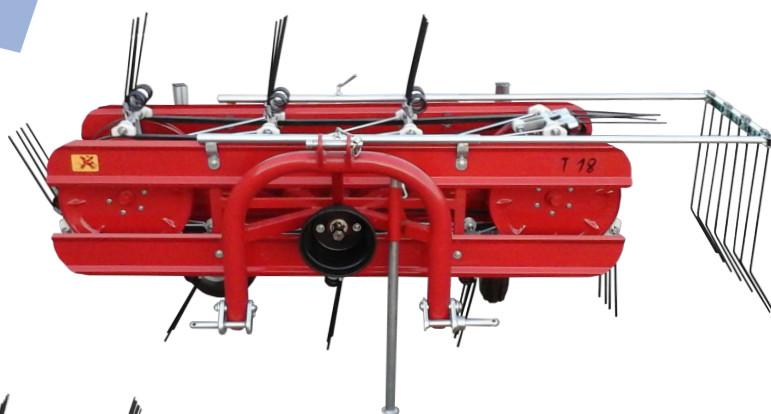

MADE IN ITALY

BANDSCHWADER SERIE T

2 ZINKEN



Die **Schwader der Serie T mit zwei Zinken** sind **leichte Maschinen** von begrenzter Größe, die beim Zusammenfassen in Schwaden und Lüften von Gräsern und Heu gute Arbeit leisten. Sie können vorne und hinten an Traktoren mit geringer Leistung angebaut werden.

- Die Bewegungen der Kämme findet auch Buchsen aus selbstschmierendem Kunststoff statt
- Doppelte Spurstangen und Riemenscheibeneinheiten mit einer festen und einer freien Riemenscheibe, um eine präzise Ausrichtung des Bands zu gewährleisten
- Schmierung der Riemenscheibeneinheiten und Antrieb
- Sicherheitsvorrichtungen nach CE-Norm
- Sandstrahlung und Pulverbeschichtung im Ofen
- Garanzia 2 anni

SERIENMÄSSIG:

Band mit 2 mehrschichtig Riemen Abschnitt D
2 Zinken pro Stange
Stützfuß
Ausziehbarer Heuschutz mit Zähnen

Höheneinstellung an der Rückseite mit Griffen (Abb. 2)
Räder 3,50 x 6"
3-Punkt-Anschluss mit Gelenken



Abb. 1 Bandschwader T 16 mit heuschutz mit Zähnen

Abb. 2 Detail Höheneinstellung von dem drehbaren Rädern




Abb. 3 Anbau mit Hydraulikmotor

MOD.		 (HP)	 (CM)	MAX. 	 (KG)
T 16	8x2	15-20	125	155	142
T 18	9x2	18-25	145	175	150
T 20	10x2	20-30	165	200	160

EXTRA:

Gelenkwelle B1 750 CE
Gelenkwelle B2 900 CE
Differenz für Balloon Räder (15.00 x 6")

Bürsten mit Halterung (jeweils)
Differenz für Heuschutz aus gummiertem Gewebe
Anbau mit Hydraulikmotor und Anschlussrohre (Abb. 3)



BANDSCHWADER SERIE T

3/ 4 ZINKEN

Die **Schwader der Serie T mit drei/ vier Zinken** sind für den professionellen Einsatz konzipiert, für Traktoren mit geringer/ mittlerer Leistung. Es handelt sich um stabile Maschinen, die **sich hervorragend für die Verwendung in Hügeln und Bergen** sowie zum Zusammenfassen in Schwaden und Lüften kurzer Gräser eignen.

Sie sind mit einem Band mit 2 Riemen mit Kämmen mit 3 oder 4 Zinken ausgestattet und können sowohl vorne als auch hinten angebaut werden.

- Die Bewegungen der Kämmen findet auch Buchsen aus selbstschmierendem Kunststoff statt
- Doppelte Spurstangen und Riemenscheibeneinheiten mit einer festen und einer freien Riemenscheibe, um eine präzise Ausrichtung des Bands zu gewährleisten
- Schmierung der Riemenscheibeneinheiten und Antrieb
- Sicherheitsvorrichtungen nach CE-Norm
- Sandstrahlung und Pulverbeschichtung im Ofen
- 2 Jahre Garantie

SERIENMÄSSIG:

Band mit 2 mehrschichtig Riemen Abschnitt D
3 oder 4 Zinken pro Stange
Stützfuß
Ausziehbarer Heuschutz mit Zähnen

Zwei Hebel an der Rückseite zur Höheneinstellung
Räder 3,50 x 8"
3-Punkt-Anschluss mit Gelenken

Abb. 1 Bandschwader T 220 mit Schwenkdeichsel und Heuschutz aus gummiertem Gewebe (beide optional)

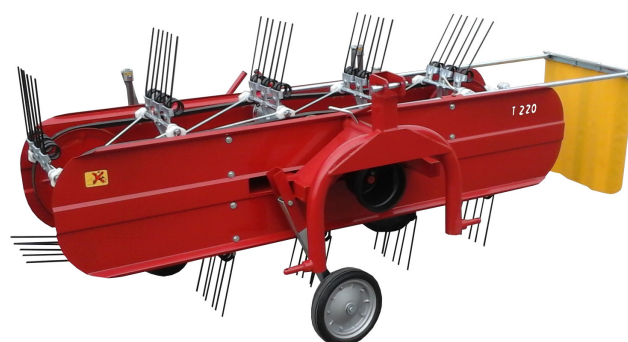


Abb. 2 Bandschwader T 200

Abb. 3 Detail Hebel zum Heben und Balloon Räder (optional)



MOD.		 (HP)	 (CM)	MAX. 	 KG	
T 160	8x3-4	20-25	140	160	140	0
T 180	9x3-4	20-35	160	180	150	0
T 200	10x3-4	25-40	180	200	179	0
T 220	11x3-4	25-40	200	220	205	1
T 240	12x3-4	35-50	220	240	242	2

EXTRA:

Schwenkdeichsel zur besseren Anpassung an das Gelände
Differenz für Balloon Räder (15.00 x 6")
Zusätzliche Bandunterstützung
Bürsten mit Halterung (jeweils)

SWING-Anschluss (Für seitlich Verschiebung)
Anbau mit Hydraulikmotor und Anschlussrohre
Heuschutz aus gummiertem Gewebe
Gelenkwelle B1 750 CE/ B2 900 CE



MECCANICA MORELLATO S.r.l.

Via Provinciale, 36
35010 Carmignano di Brenta (PD)

Tel. 049 595 7274
info@meccanicamorellato.it
www.meccanicamorellato.it

