




TS & ROBUSTUS

TESTATE TRINCIANTI PER ESCAVATORI
SHREDDING HEADS FOR EXCAVATORS

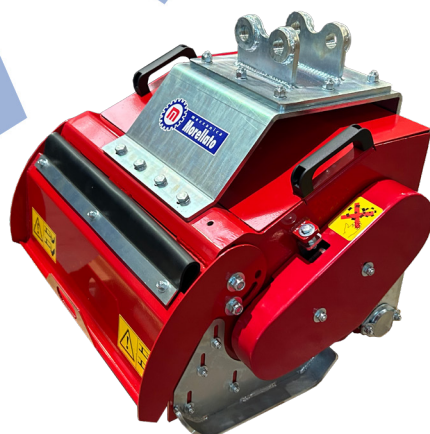

TESTATE TRINCIANTI SERIE TS PER ESCAVATORI DA 8 A 40 Q

SHREDDING HEADS TS SERIES FOR EXCAVATORS OF 8 TO 40 Q

Le **Testate trincianti serie TS** sono adatte per escavatori di piccola/ media potenza. Hanno il motore idraulico posizionato all'interno del telaio e una trasmissione a due o tre cinghie. Possono essere fornite con rotore dotato di coltelli a Y o mazzette. La dimensione del motore idraulico va calcolata in funzione della portata della pompa per ausiliari dell'escavatore.

- Sicure grazie ad adeguate protezioni a norme CE
- Sabbatura e verniciatura a polveri a forno ad alta resistenza
- Garanzia 2 anni

Shredding heads TS series are suitable for low/ medium power excavators. Their hydraulic engine is positioned inside the body and they are equipped with a two or three belts transmission. This series can be supplied with a Y blades or vanes blades rotor. The hydraulic engine size needs to be calculated in function of the excavator auxiliary pump capacity.

- Safe thanks to the CE standards protections
- Sandblasting and high resistance oven powder coating
- 2 years warranty

DI SERIE:

Motore idraulico con drenaggio esterno
Piastra superiore a più posizioni per fissaggio del gruppo di attacco al braccio escavatore
Trasmissione a cinghie
Bilanciamento elettronico del rotore
Slitte e rullo di appoggio regolabili
Valvola anti-urto
Rotore con coltelli a Y o mazzette

STANDARD EQUIPMENT:

External drainage hydraulic motor
Upper plate with multiple positions for connecting the shredd head to the machine arm
Belts transmission
Electronically balanced rotor
Adjustable stability skids and roller
Anti-shock valve
Universal Y blades or hammers rotor



Fig. 1 Testata trinciante **TS 50**
Shredding head **TS 50**

Fig. 2 Rotore con **coltelli a Y**
Y blades rotor



Fig. 3 Rotore con **mazzette**
Hammers rotor



MOD.	APPLICAZIONE PAIRING	 (Q)	 (N°)	 (CM)	 (KG)
TS 50	idraulica hydraulic	8 - 10	2 Sez. A	50	60
TS 60	idraulica hydraulic	15 - 20	2 Sez. A	60	65
TS 80	idraulica hydraulic	25 - 30	2 Sez. A	75	78
TS 80 P*	idraulica hydraulic	30 - 35	3 Sez. A	75	84
TS 90 P*	idraulica hydraulic	35 - 40	3 Sez. A	90	90

*P versione pesante per lavori gravosi/ Heavier version for heavy duty jobs

OPTIONAL:

Tubi di collegamento e innesti rapidi Hydraulic tubes with quick coupling

Sella per escavatore Seat for excavator
Motore idraulico con drenaggio interno

PER ESCAVATORI DA 40 A 75 Q

TESTATE TRINCIANTI SERIE ROBUSTUS

FOR EXCAVATORS OF 45 TO 80 Q

SHREDDING HEADS ROBUSTUS SERIES

Le **Testate trincianti serie ROBUSTUS** sono costruite per un lavoro professionale e sono adatte per escavatori di media/ alta potenza. Hanno un telaio robusto in acciaio con lubrificazione del rotore senza necessità di rimuovere il carter cinghie. Il motore idraulico è direttamente flangiato al rotore trinciante.

- Sicure grazie ad adeguate protezioni a norme CE
- Sabbiatura e verniciatura a polveri a forno ad alta resistenza
- Garanzia 2 anni



Shredding heads ROBUSTUS series are designed for professional jobs and are suitable for medium/ high power excavators. They have a robust steel body with rotor lubrication without removing the belts case. The hydraulic engine is directly flanged to the shredding rotor.

- Safe thanks to the CE standards protections
- Sandblasting and high resistance oven powder coating
- 2 years warranty

DI SERIE:

Motore idraulico con drenaggio esterno
Piastra superiore a più posizioni per fissaggio del gruppo di attacco al braccio escavatore
Trasmissione diretta
Bilanciamento elettronico del rotore
Slitte e rullo di appoggio regolabili
Valvola anti-urto
Rotore con mazzette

STANDARD EQUIPMENT:

External drainage hydraulic motor
Upper plate with multiple positions for connecting the shredding head to the machine arm
Direct transmission
Electronically balanced rotor
Adjustable stability skids and roller
Anti-shock valve
Hammers rotor



Fig. 1 Testata trinciante pesante **ROBUSTUS 100**
Heavy duty shredding head **ROBUSTUS 100**

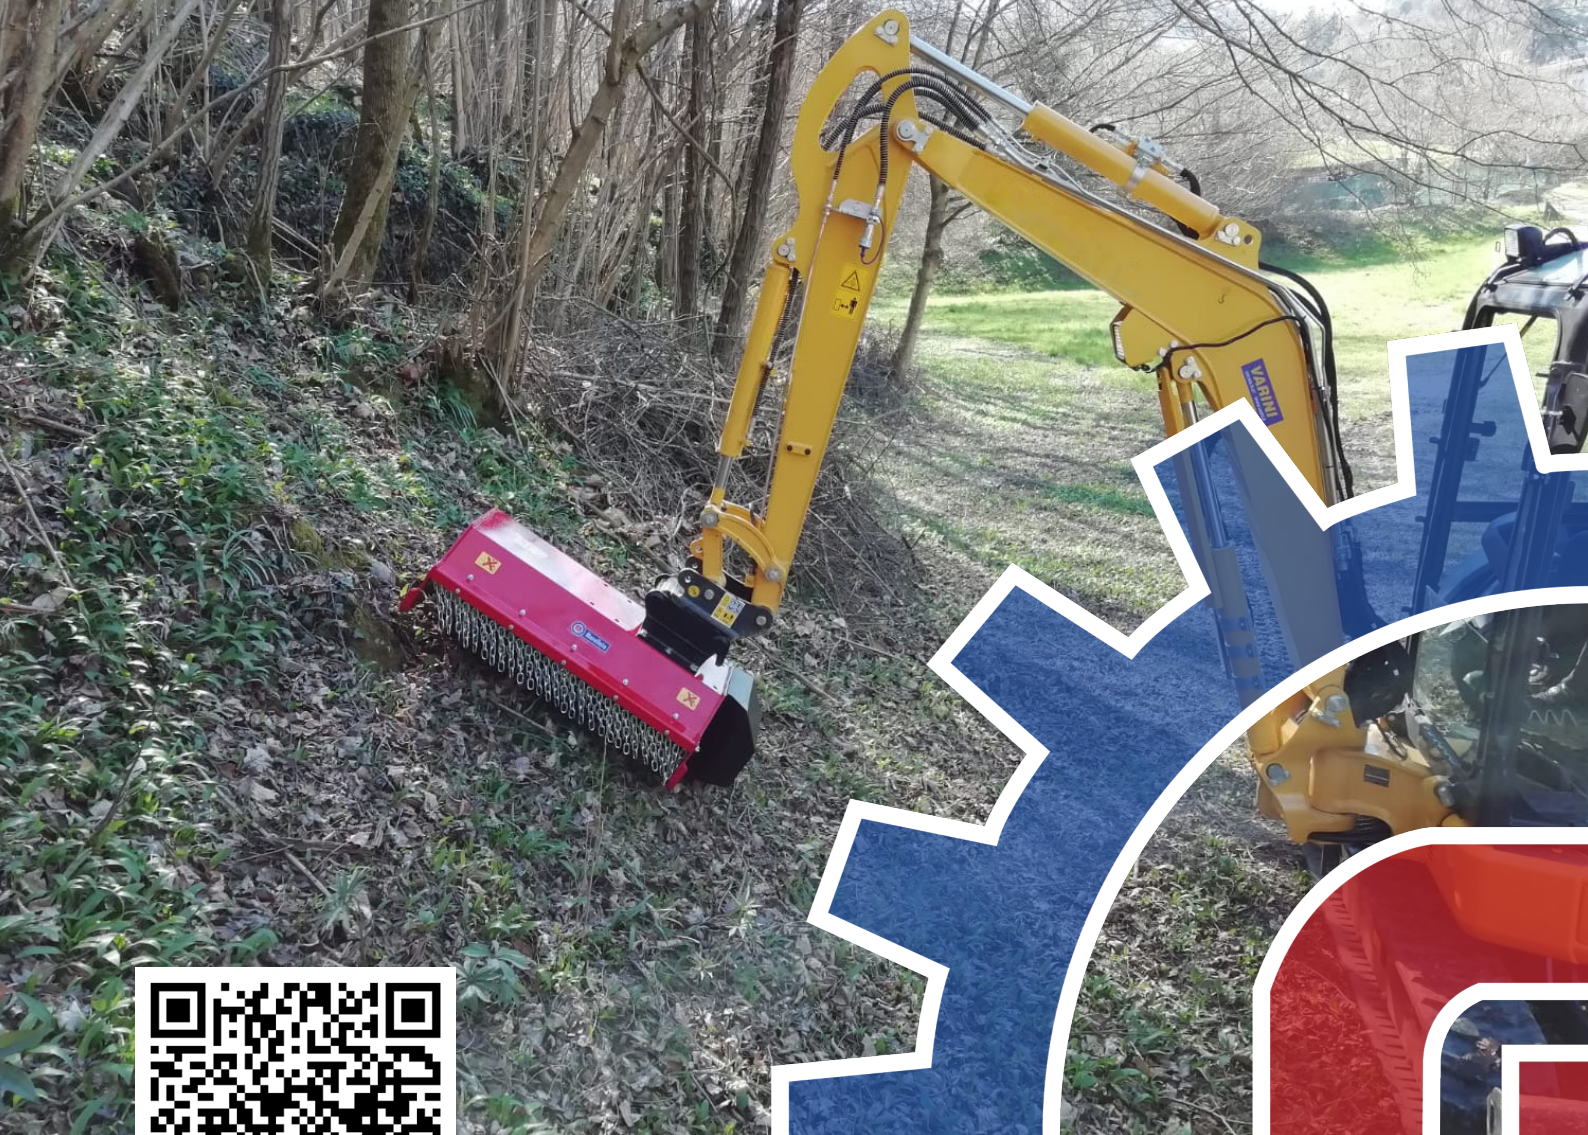


Fig. 2 Testata trinciante pesante **ROBUSTUS 120**
Heavy duty shredding head **ROBUSTUS 120**

MOD.	APPLICAZIONE PAIRING	 (Q)	 (CM)	 (KG)
ROBUSTUS 90	idraulica hydraulic	40-50	90	130
ROBUSTUS 100	idraulica hydraulic	45-55	98	140
ROBUSTUS 120	idraulica hydraulic	55-65	118	158
ROBUSTUS 135	idraulica hydraulic	65-75	132	175

OPTIONAL: Tubi di collegamento e innesti rapidi Hydraulic tubes with quick coupling

Sella per escavatore Seat for excavator
Motore idraulico con drenaggio interno



www.meccanicamorellato.it

MECCANICA MORELLATO S.r.l.

Via Provinciale, 36
35010 Carmignano di Brenta (PD)
Tel. 049 595 7274
info@meccanicamorellato.it

